

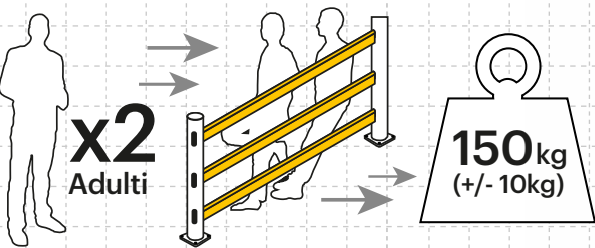
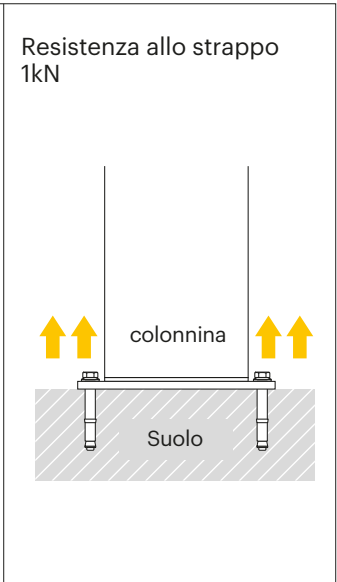


Specifiche tecniche

Come viene calcolato il carico d' impatto della barriera pedonale
BS 6180: 2011 Barriere dentro e intorno agli edifici

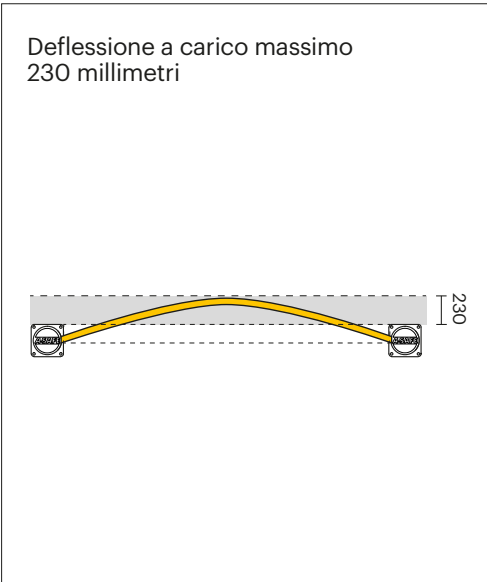


Peso di 2 persone appoggiate =
Peso statico generalmente sostenuto dalla barriera

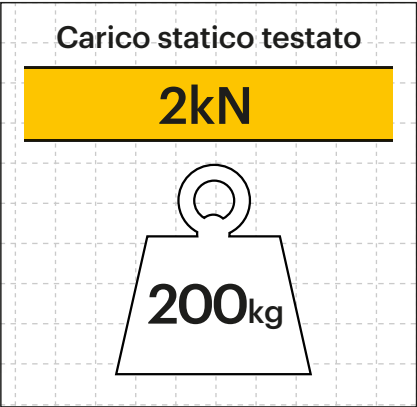

Proprietà del Materiale	MEMAPLEX™
Range di temperatura	-10°C fino 50°C
Temperatura di ignizione	370°C fino 390°C
Punto di infiammabilità	350°C fino 370°C
Tossicità	Non pericoloso
Resistenza chimica	Eccellente - ISO/TR 10358
Stabilità all'erosione causata dagli agenti atmosferici (Scala di grigio)	5/5*
Stabilità alla luce (Scala Blue Wool)	7/8**
Stabilità del colore (conducibilità elettrica)	1015 - 1016 Ω
Sigilli ermetici	No


* Scala dell'erosione causata dagli agenti atmosferici: 1 è molto scarso e 5 è eccellente
** Scala di stabilità alla luce: 1 è molto scarso e 8 è eccellente

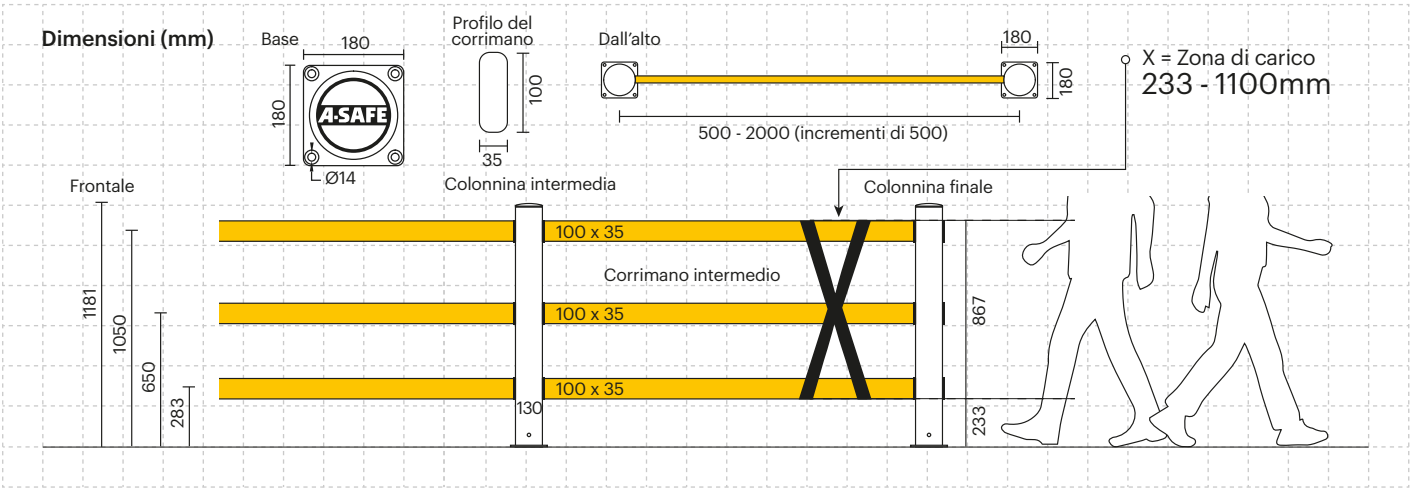

Opzioni paletto



Opzioni corrimano



Combinazioni di colori

*NB i colori RAL e PANTONE elencati sono le corrispondenze più vicine ai colori standard A-SAFE, ma potrebbero non corrispondere esattamente all'effettivo colore del prodotto e andrebbero usati solo come guida.



eFlex™

Pedestrian Barrier 3 Rail -
Barriera Pedonale 3 Corrimano



collini
sistemi



Progettata per guidare i pedoni all'interno delle strutture, limitandoli a percorsi definiti sia all'interno che all'esterno.

Le barriere flessibili ad alta visibilità definiscono chiaramente i passaggi pedonali fungendo da barriera fisica, invitando i visitatori e il personale a mantenersi nelle aree sicure.

Ideale per definire il flusso del traffico, separa le persone da eventuali rischi e garantendo maggior sicurezza alla struttura.

Conforme a
standard globali sulle
barriere di sicurezza

bsi. PAS 13
Codice di condotta
sulle barriere
di sicurezza

Progettato per l'aumento delle performance

I prodotti di A-SAFE sono innovativi e sono specificatamente progettati per offrire le massime prestazioni. Progettati, sviluppati, testati e prodotti nella nostra moderna sede in UK, ogni elemento di design è realizzato con cura e costruito appositamente per svolgere un ruolo chiave nell'aumento delle performance del prodotto.

Polimero ad alta resistenza
Creato da un'esclusiva composizione dei più sofisticati poliolefine e additivi in gomma, sapientemente miscelati per garantire forza e flessibilità senza pari.

Memoria meccanica integrata per un riassetto unico ed immediato tramite una memoria integrata che permette alla barriera di flettersi, attutire l'urto e tornare ripetutamente alla sua forma originale dopo ogni impatto; evita così alti costi di riparazione sia delle barriere che dei veicoli.

Installazione semplice
Con tappi a pressione per un'installazione veloce.

Sistema multi-direzionale in grado di semplificare e definire in maniera chiara il percorso pedonale adattabile a qualsiasi magazzino.

Modularità esclusiva permette ai respingenti, ai corrimano e ai paletti di essere sostituiti in loco senza la rimozione di sezioni di barriere installate in precedenza.

Ergonomico design privo di spigoli.

Il rivestimento zinco nickel elettroforetico sulle piastre di base nella versione standard offre una protezione avanzata contro i danni da corrosione.

Ecologico e riciclabile al 100%.

Colorate all'origine e resistenti ai raggi UV
Le nostre barriere hanno visibilità costante ed una lunga durata estetica senza il bisogno di essere ritinteggiate

Specificatamente progettata con inserti creati per fornire maggiore aderenza e dotare la barriera di un' elegante linearità.

Facilmente riconfigurabile, permette di aggiungere e togliere i corrimano velocemente.

MEMAPLEX™

Ingegneria avanzata
Il riorientamento molecolare durante la produzione crea la memoria meccanica interna che permette alla barriera di recuperare la sua forma originale a seguito di impatti.

Rivoluzionario materiale a 3 strati

- Anima interna rinforzata
- Zona centrale assorbi urto
- Strato esterno colorato all'origine resistente ai raggi UV

Configurazione dei corrimano

Possibilità di configurazioni multiple con uno, due o tre corrimano adattabili ad ogni colonnina finale. Facilmente riconfigurabile secondo le esigenze al fine di fornire una guida chiara per il pedone in ogni tipo di stabilimento.

Modularità

Modulabile ed adattabile ad ogni tipo di percorso e di layout di magazzino, guida i pedoni secondo percorsi designati.